

# Desativando a VLAN-FIXA do Switch OT-2008SI-VN UX


- 1- Será necessário desmontar a caixa, pois o botão para desabilitar a VLAN-FIXA fica na parte interna do switch e não é possível desabilitar externamente.
- 2- Na parte inferior da caixa existem 4 apoios de borracha que precisam ser retirados para dar acesso aos parafusos.




- 3- Após retirar as borrachas retirar os parafusos.





4- Retirar a tampa superior.

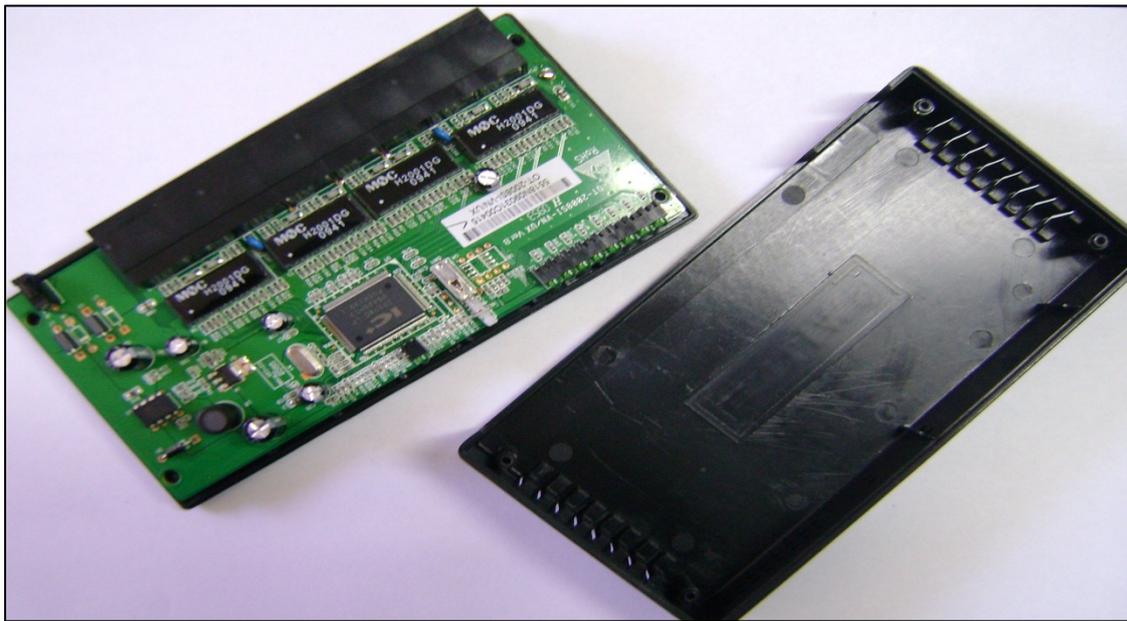

5- Localize o botão circulado, conforme apresentado na próxima imagem:


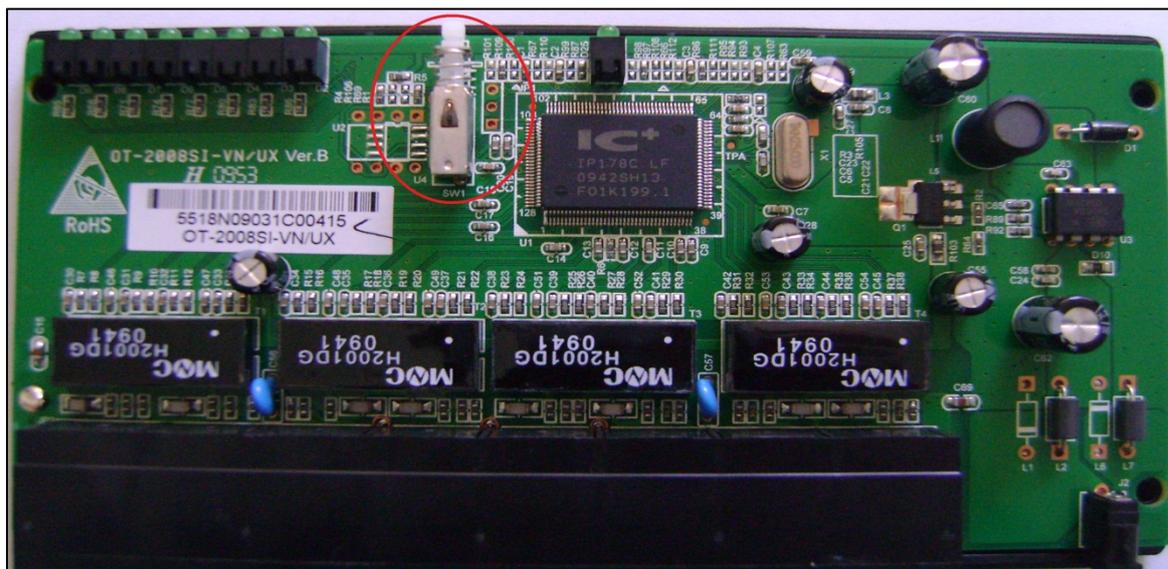


6- Por padrão, o switch vem com a VLAN-FIXA habilitada, (botão pressionado):

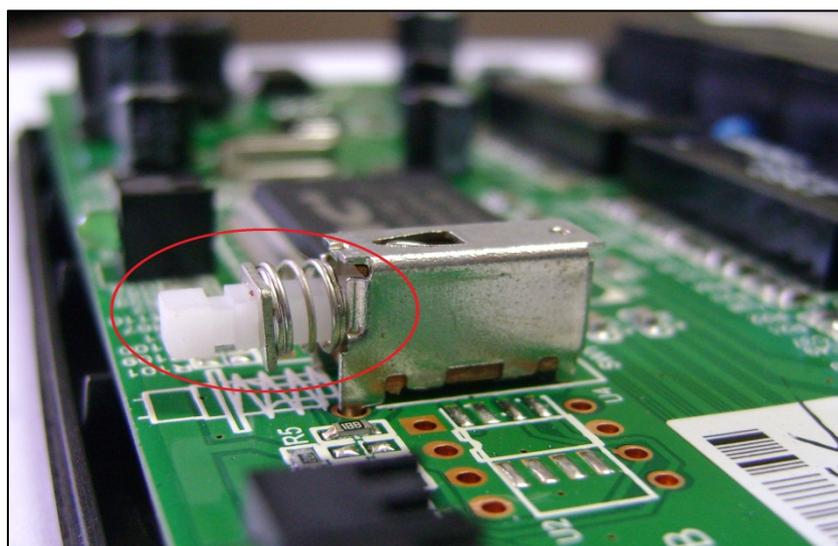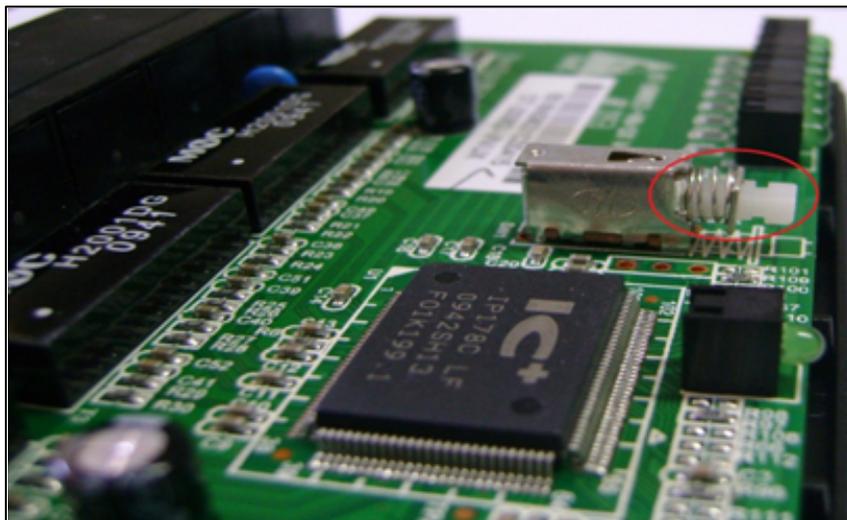

**OBS.: Repare que a mola está pressionada.**

7- Para desativar a VLAN-FIXA, pressione o botão, deixando-o desligado, conforme demonstra as próximas imagens:

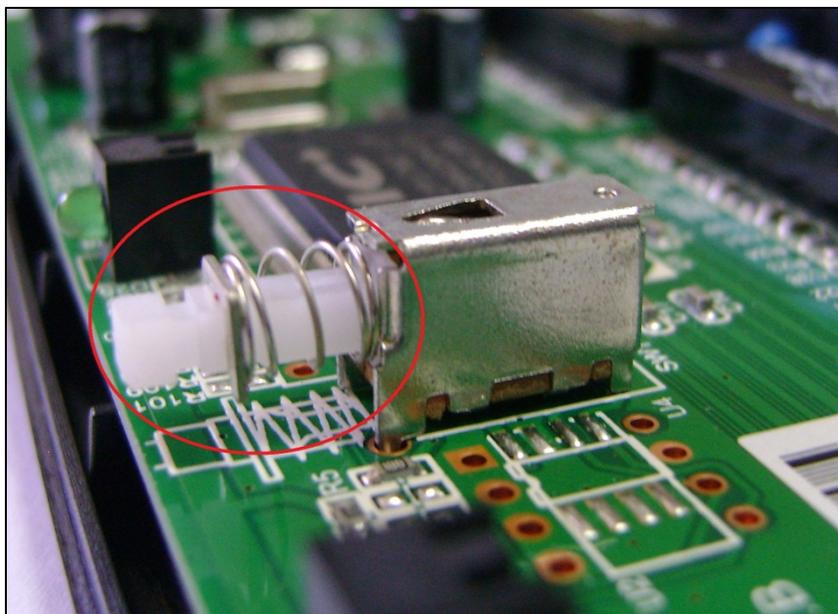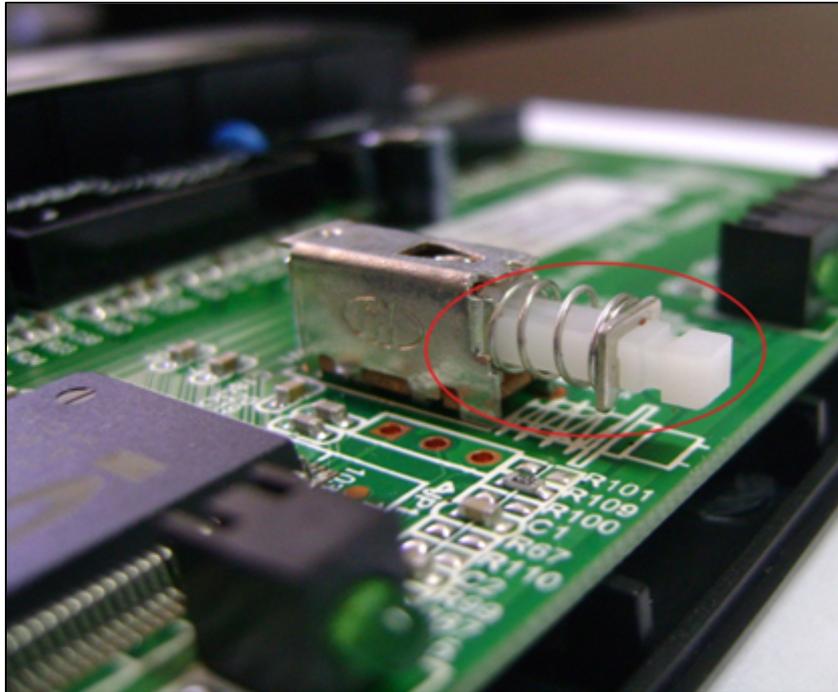

**OBS.: Repare que a mola não esta pressionada.**

8- Coloque a tampa novamente, aperte os parafusos e retorne as borrachas.

***Agora o switch está funcionando como um switch normal, sem VLAN-FIXA, encaminhando os pacotes para todas as portas.***